FINANCIAMIENTO DE USUARIOS RESIDENCIALES

Costo máximo del servicio integral de instalación interna en Soles con IGV

Departamento	Tipo de Instalación	Gabinete asociado a la Interna	Un punto de consumo	Dos puntos de consumo
Lima, Callao e Ica	Empotrado	En muro existente (sin murete)	1645.65	2094.51
		En muro construido (con murete)	1723	2171.86
	A la Vista	En muro existente (sin murete)	1531.49	1941.7
		En muro construido (con murete)	1608.84	2019.05
La Libertad, Ancas y Cajamarca	Empotrado	No aplica	1378.05	1826.91
	A la Vista	No aplica	1263.89	1674.1

Costo del Derecho de Conexión y Acometida en Soles con IGV (JULIO 2022)

Departamento	Tipo de medidor	Costo del Derecho Conexión	Costo de la Acometida			
			Individual	Doble	Triple	Cuádruple
Lima y Callao (estrato 4)	G1.6	244.69	356.69	291.15	263.22	246.69
	G4*	244.69	422.07	356.62	328.71	312.17
Ica (estrato 4)	G1.6	244.41	352.67	292.46	266.22	250.31
	G4*	244.41	419.38	359.29	333.08	317.20
Ancash, Cajamarca, La Libertad (estratos 1, 2, 3 y 4)	G1.6	362.91	568.49	568.49	568.49	568.49

* En caso se instalen tres puntos de consumo (dos financiados con BonoGas y uno asumido por el usuario) se deberá instalar una acometida G4.

Instalación interna típica de un punto de consumo

Los componentes correspondientes a los materiales directos de una instalación interna típica de un punto de consumo:

Configuración de la instalación interna de un punto de consumo

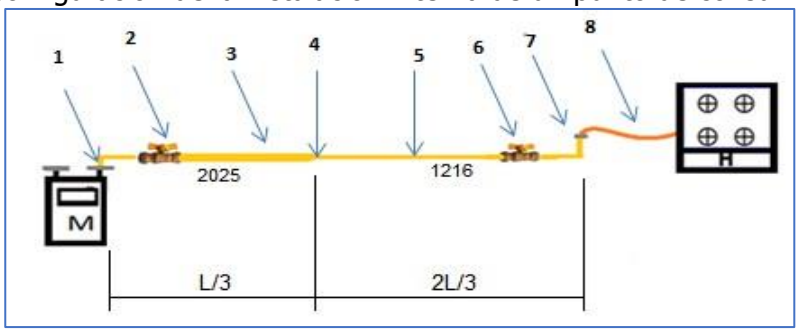

Materiales para la instalación interna de un punto de consumo

Ítem	Material
1	Conector para medidor de gas 2025 x Tuerca Universal G ¾”
2	Válvula bola 2025 Pe-Al-Pe
3	Tubería Pe-Al-Pe 2025
4	Unión reductora grafada 2025x1216
5	Tubería Pe-Al-Pe 1216
6	Válvula bola 1216 Pe-Al-Pe
7	Adaptador Codo 90° 1/2 NPT Macho x 1216 grafado
8	Conector (Manguera Flexible)

Instalación Interna típica de dos puntos de consumo

Los componentes correspondientes a los materiales directos de una instalación interna típica de dos puntos de consumo:

Configuración de la instalación interna de dos puntos de consumo

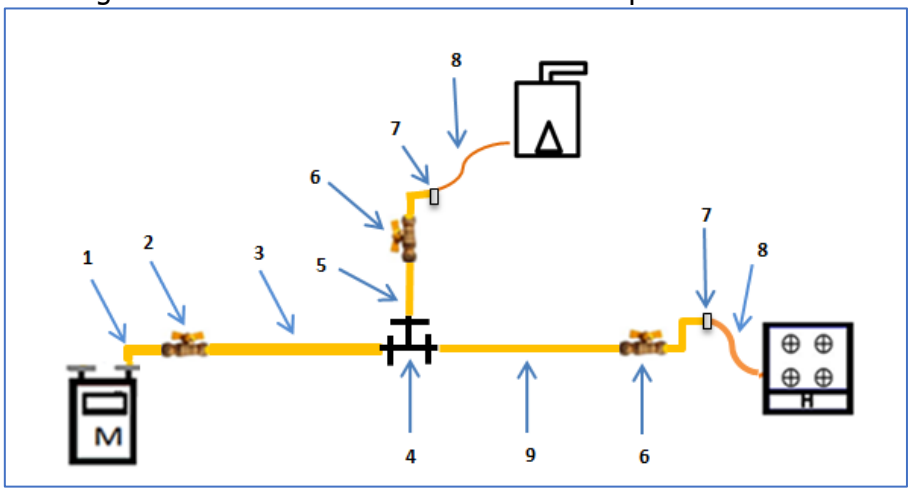

Materiales para la instalación interna de dos puntos de consumo

Ítem	Material
1	Conector para medidor de gas 2025 x Tuerca Universal G ¾”
2	Válvula bola 2025 Pe-Al-Pe
3	Tubería Pe-Al-Pe 2025
4	Tee reductora grafada 2025x1216x1216
5	Tubería Pe-Al-Pe 1216 (tramo: tee-terma)
6	Válvula bola 1216 Pe-Al-Pe
7	Adaptador Codo 90° 1/2 NPT Hembra x 1216 grafado
8	Conector (Manguera Flexible)
9	Tubería Pe-Al-Pe 1216 (tramo: tee-cocina)

instalación de acometidas (gabinetes)

Acometida con Murete (en muro construido) Cuando es necesario construir un muro para poder colocar el gabinete	Acometida sin Murete (en muro existente) Cuando el gabinete es empotrado en la pared de la vivienda (fachada)